



dobrze przemyślany wybór



KATALOG MASZYN UPRAWOWYCH



TOLMET

SIEWNIK POPLONÓW POPLONEK

Nowość
U NAS

WYPOSAŻENIE:

- ZBIORNIK O POJEMNOŚCI 110 LITRÓW
- ELEKTRYCZNY NAPĘD 12 V
- NAPIĘCIE ZASILANIA 12 V
- MIESZADŁO
- REGULACJA SZEROKOŚCI WYSIEWU OD 2 DO 15 METRÓW
- REGULACJA KĄTA POCHYLENIA TALERZYKA WYSIEWAJĄCEGO- PŁYNNA REGULACJA SZCZELINY WYLOTOWEJ NASION
- CZUJNIK NISKIEGO STANU NASION W ZBIORNIKU
- PRZENOŚNY PANEL STERUJĄCY

FUNKCJE PANELU STERUJĄCEGO:

- WŁ/WYŁ NAPĘDU TALERZYKA ROZSIEWAJĄCEGO
- PŁYNNA REGULACJA OBRÓTÓW TALERZYKA ROZSIEWAJĄCEGO
- WŁ/WYŁ MIESZADŁA
- OTWIERANIE ZAMYKANIE ZASUWY
- SYGNALIZACJA NISKIEGO STANU NASION W ZBIORNIKU



KATALOG MA CHARAKTER INFORMACYJNY.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

Podane wagi oraz wymiary są orientacyjne i dotyczą wersji podstawowej przedstawionej maszyny.

Nie odpowiadamy za błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych.

WYDANIE 2025/2

SPIS TREŚCI

BRONY TALERZOWE	▶ SMART	4
	▶ MEGATRON S	5
	▶ OPTIMUS	6
	▶ SIMPLY 1,2-2,0 m	8
	▶ SIMPLY 2,2-3,0 m	9
	▶ SIMPLY z U. T.	10
AGREGAT BEZORKOWY	▶ DELTA S	11
BRONY TALERZOWE	▶ ASTAT	12
	▶ ASTAT z urządzeniem trakcyjnym	13
	▶ TENES	14
	▶ TENES z urządzeniem trakcyjnym	15
	▶ MEGATRON	16
	▶ MEGATRON z urządzeniem trakcyjnym	17
AGREGATY UPRAWOWO- -SIEWNE	▶ TYTAN	18
	▶ TYTAN z wałem oponowym	19
	▶ TYTAN S	20
	▶ ARAGON	21
	▶ POLON S	22
	▶ POLON	23
	▶ POLONEK	24
KULTYWATORY	▶ SPRING	25
	▶ STINGER	26
AGREGATY UPRAWOWE	▶ NEON HYDRAULICZNIE SKŁADANY	27
	▶ NEON	28
	▶ NEON z urządzeniem trakcyjnym	29
AGREGATY BEZORKOWE	▶ DELTA / KRET	30
	▶ DELTA / KRET z wałem oponowym	31
	▶ DELTA / KRET Hydraulicznie składany	32
	▶ DELTA / KRET Hydraulicznie składany - możliwość pracy ze złożoną maszyną - 3 m	33
	▶ DELTA hydraulicznie składana z kołami w środku	34
AGREGATY PODORYWKOWE	▶ ARSEN	36
	▶ KRYPTON	37
GŁĘBOSZE	▶ THOR	38
	▶ THOR - RESOR	39
	▶ PŁUG DŁUTOWY RAPTOR	40
	▶ PŁUG DŁUTOWY RAPTOR S	41
	▶ GŁĘBOSZ BELKOWY MICHEL	42
	▶ GŁĘBOSZ AVALER	43
WAŁY	▶ WAŁY POJEDYNCZE	44
	▶ WAŁY PODWÓJNE	45
	▶ TABELA KONFIGURACJI WAŁÓW	46
	▶ PUNKTY DEALERSKIE	47

BRONA KOMPAKTOWA **SMART 1,6 -2,2 m**
SMART
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 510 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany (łożysko wahliwe UCF 208) wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 700 mm.

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Smart 160	1,6	12	500	30-35
Smart 180	1,8	14	550	35-40
Smart 200	2,0	16	600	40-45
Smart 220	2,2	18	650	45-50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wał pierścieniowy.

WAŁY SMART 160-220

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja

OFAS
 Włoskie talerze


BRONA KOMPAKTOWA MEGATRON S



WAŁY MEGATRON S

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 950 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ tylny, łożyskowy wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ zatrzask transportowy,
- ✓ ekrany boczne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ zatrzask hydrauliczny,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Megatron S 400	4,0	32	2000	110-140
Megatron S 450	4,5	36	2300	130-160
Megatron S 500	5,0	40	2600	150-180



Zobacz film na



BRONA KOMPAKTOWA **OPTIMUS****WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 1200 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ wał tandem daszkowy Ø 500 mm,
- ✓ regulacja skrajnych talerzy,
- ✓ Koła 500/50 -17,
- ✓ zatrask transportowy,
- ✓ ekrany boczne pływające.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ talerze o średnicy Ø 610 mm
- ✓ zatrask hydrauliczny,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hamulce pneumatyczne,
- ✓ przednie koła podporowe,
- ✓ przednie koła podporowe podwójne,
- ✓ zgrzebło wyrównujące,
- ✓ wał nożowy z przodu (OPTIMUS 500/600/800),
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Optimus 400	4,0	32	4200	140-180
Optimus 450	4,5	36	4800	160-200
Optimus 500	5,0	40	5500	180-220
Optimus 600	6,0	48	6000	220-260
Optimus 800	8,0	64	7500	330-400

standard



opcja

**WAŁY
OPTIMUS**

Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓





Zobacz film na
 YouTube



BRONA KOMPAKTOWA **SIMPLY 1,2 -2,0 m**



OFAS
Włoskie talerze

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 510 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany (łożysko wahliwe UCF 208) wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 800 mm,
- ✓ kosz na obciążniki.

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Simply 120	1,2	8	500	30-40
Simply 140	1,4	10	550	35-45
Simply 160	1,6	12	600	40-50
Simply 180	1,8	14	650	50-60
Simply 200	2,0	16	700	60-70

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ zgrzebło wyrównujące,
- ✓ wał pierścieniowy Ø 500 mm,
- ✓ oświetlenie drogowe.

WAŁY SIMPLY 120-200

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard




opcja



BRONA KOMPAKTOWA **SIMPLY 2,2 -3,0 m**

Zobacz film na
 **YouTube**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 510 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany (łożysko wahliwe UCF 208) wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 800 mm,
- ✓ dwa kosze na obciążniki.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ zgrzebło wyrównujące,
- ✓ wał pierścieniowy Ø 500 mm,
- ✓ oświetlenie drogowe.

WAŁY SIMPLY 220-300

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Simply 220	2,2	18	850	65-75
Simply 250	2,5	20	900	70-80
Simply 270	2,7	22	950	75-90
Simply 300	3,0	24	1000	90-100



BRONA KOMPAKTOWA **SIMPLY 2,5m 3,0 m** z urządzeniem trakcyjnym



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 510 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany (łożysko wahliwe UCF 208) wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 800 mm,
- ✓ belka zaczepowa II kategorii,
- ✓ urządzenie trakcyjne, koła 10.0/80-12, stopka do garażowania,
- ✓ dwa kosze na obciążniki.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ oświetlenie drogowe z tablicami ostrzegawczymi oraz z błotnikami.

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Simply 250	2,5	20	1500	70-80
Simply 300	3,0	24	1600	90-100

standard



opcja



WAŁY SIMPLY 220-300

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

AGREGAT BEZORKOWY **DELTA S**

Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ elementy robocze przykręcane na podwójnym zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta)
- ✓ dwa rzędy elementów roboczych,
- ✓ maksymalna głębokość pracy:
z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wał strunowy Ø 440 mm lub rurowy Ø 510 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna, niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ składanie oraz regulacja kąta skrajnych talerzy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Delta S 220	2,2	6	7	1300	90-100
Delta S 250	2,5	7	8	1450	105-120
Delta S 270	2,7	8	9	1600	120-140
Delta S 300	3,0	9	10	1900	135-155

WAŁY DELTA S

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Teownikowy	Ø 520 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓

standard



opcja



BRONA KOMPAKTOWA **ASTAT**

Zobacz film na



Włoskie talerze
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ talerze o średnicy Ø 560 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwością zapięcia na haki II i III kategorii,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 920 mm.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ talerze Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

WAŁY ASTAT

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Ceownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Packer	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 440 mm Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 140 mm	✓
Tandem mulczujący	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 380 mm	✓
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 380 mm	✓
Tandem crosskill	Ø 500 mm	✓
	Ø 380 mm	✓

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Astat 220	2,2	14	950	60-80
Astat 250	2,5	18	1100	80-100
Astat 270	2,7	22	1220	100-120
Astat 300	3,0	24	1300	110-130
Astat 350	3,5	28	1580	130-150
Astat 400	4,0	32	1700	150-170

standard



opcja



Zobacz film na



ASTAT Z URZĄDZENIEM TRAKCYJNYM



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ wał tandem daszkowy Ø 500 mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwością zapięcia na haki II i III kategorii,
- ✓ urządzenie trakcyjne,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi 920 mm,
- ✓ koła 340/55-16.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ talerze Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ urządzenie trakcyjne z hydropakiem (+300kg),
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ hydrauliczny sprzęg siewnika,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ spulchniacz dłutowy (Astat 300 z U. T.),
- ✓ koła 400/60-15,5,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Astat 220	2,2	14	2150	70-90
Astat 250	2,5	18	2300	80-100
Astat 270	2,7	22	2420	90-110
Astat 300	3,0	24	2500	100-120
Astat 350	3,5	28	2780	110-140
Astat 400	4,0	32	2900	130-160

WAŁY ASTAT Z U. T.

Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓
Tandem piersceniowy	Ø 500 mm	✓

standard



opcja



URZĄDZENIE TRAKCYJNE MODEL I



URZĄDZENIE TRAKCYJNE MODEL II (Z HYDROPAKIEM)





OFAS
Włoskie talerze

Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ możliwość regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy Ø 560 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwością zapięcia na haki II i III kategorii.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ talerze Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Tenes 270	2,7	22	1340	100-120
Tenes 300	3,0	24	1420	110-130
Tenes 350	3,5	28	1700	130-150
Tenes 400	4,0	32	1820	150-170

standard



opcja



WAŁY

Rurowy	Ø 510 mm	✓	✓
	Ø 600 mm	✓	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓	✓
	Ø 520 mm	✓	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓	✓
	Ø 600 mm	✓	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓	✓
	Ø 600 mm	✓	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓	✓
Packer	Ø 510 mm	✓	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓	✓
	Ø 550 mm	✓	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓	ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ
	Ø 600 mm	✓	
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓	
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓	
	Ø 510 mm	✓	
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓	
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓	
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓	
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓	
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓	
Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓	

TENES
TENES Z U. T.





TENES z URZĄDZENIEM TRAKCYJNYM



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ możliwość regulacji rozstawu pomiędzy belkami talerzowymi: 960 mm - 1100 mm - 1240 mm,
- ✓ dwa rzędy talerzy na amortyzacji gumowej,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ wzmocniony zaczep z możliwością zapięcia na haki II i III kategorii,
- ✓ urządzenie trakcyjne,
- ✓ koła - TENES 270/300 - 10.0/80-12
TENES 350/400 - 340/55-16.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ talerze Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ koła 400/60-15,5.
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Tenes 270	2,7	22	2540	100-120
Tenes 300	3,0	24	2620	110-130
Tenes 350	3,5	28	2900	130-150
Tenes 400	4,0	32	3020	150-170

 **OFAS**
 Włoskie talerze



BRONA KOMPAKTOWA MEGATRON



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy na trójkątnej amortyzacji gumowej,
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 920 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ ekrany boczne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ talerze Ø 610 mm,
- ✓ ekrany boczne pływające
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hamulce pneumatyczne
- ✓ wały opcjonalne (tabela).


Włoskie talerze

+

+



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Megatron 400	4,0	32	3000	140-180
Megatron 450	4,5	36	3500	160-200
Megatron 500	5,0	40	3800	180-220
Megatron 550	5,5	44	4100	200-240
Megatron 600	6,0	48	4500	220-260
Megatron 800 (tylko z U.T.)	8,0	64	8200	330-400

MEGATRON Z URZĄDZENIEM TRAKCYJNYM



Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ urządzenie trakcyjne +1800 kg do wagi z tabeli),
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami talerzowymi: 1100 mm (MEGATRON XL),
- ✓ sterownik elektryczny - podnoszenie, opuszczanie, składanie, rozkładanie, ustawianie głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ przednie koła podporowe,
- ✓ przednie koła podporowe podwójne,
- ✓ hamulce pneumatyczne.

standard



opcja



WAŁY MEGATRON

Rurowy	Ø 510 mm	✓	Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Ø 550 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓	Dyskowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 520 mm	✓	Gumowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓	Spiralny	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓		Ø 600 mm	✓
	Ø 520 mm	✓	Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Ceownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Tandem dyskowy	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓	Tandem crosskill	Ø 380 mm	✓



Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami: 650 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

standard



opcja



WAŁY TYTAN

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓

MODEL

SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]

LICZBA
TALERZY

WAGA [KG]

ZAPOTRZEBOWANIE [KM]

Tytan 250

2,5

18

1200

80-100

Tytan 270

2,7

22

1270

100-120

Tytan 300

3,0

24

1320

110-130

Tytan 400

4,0

32

1850

150-170


Włoskie talerze


Zobacz film na



TYTAN 300 Z WAŁEM OPONOWYM



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami: 790 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ wał oponowy (koła 185/65/15 - 12 szt.),
- ✓ ekrany boczne,
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ spulchniacze za kołami (4 szt.),
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wał tandem mulczujący mocowany na hydropak.

standard



opcja




WAŁY TYTAN Z W. O.

Oponowy	26X12-12	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓


MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Tytan 300 wał oponowy	3,0	24	2000	100-140

OFAS
Włoskie talerze

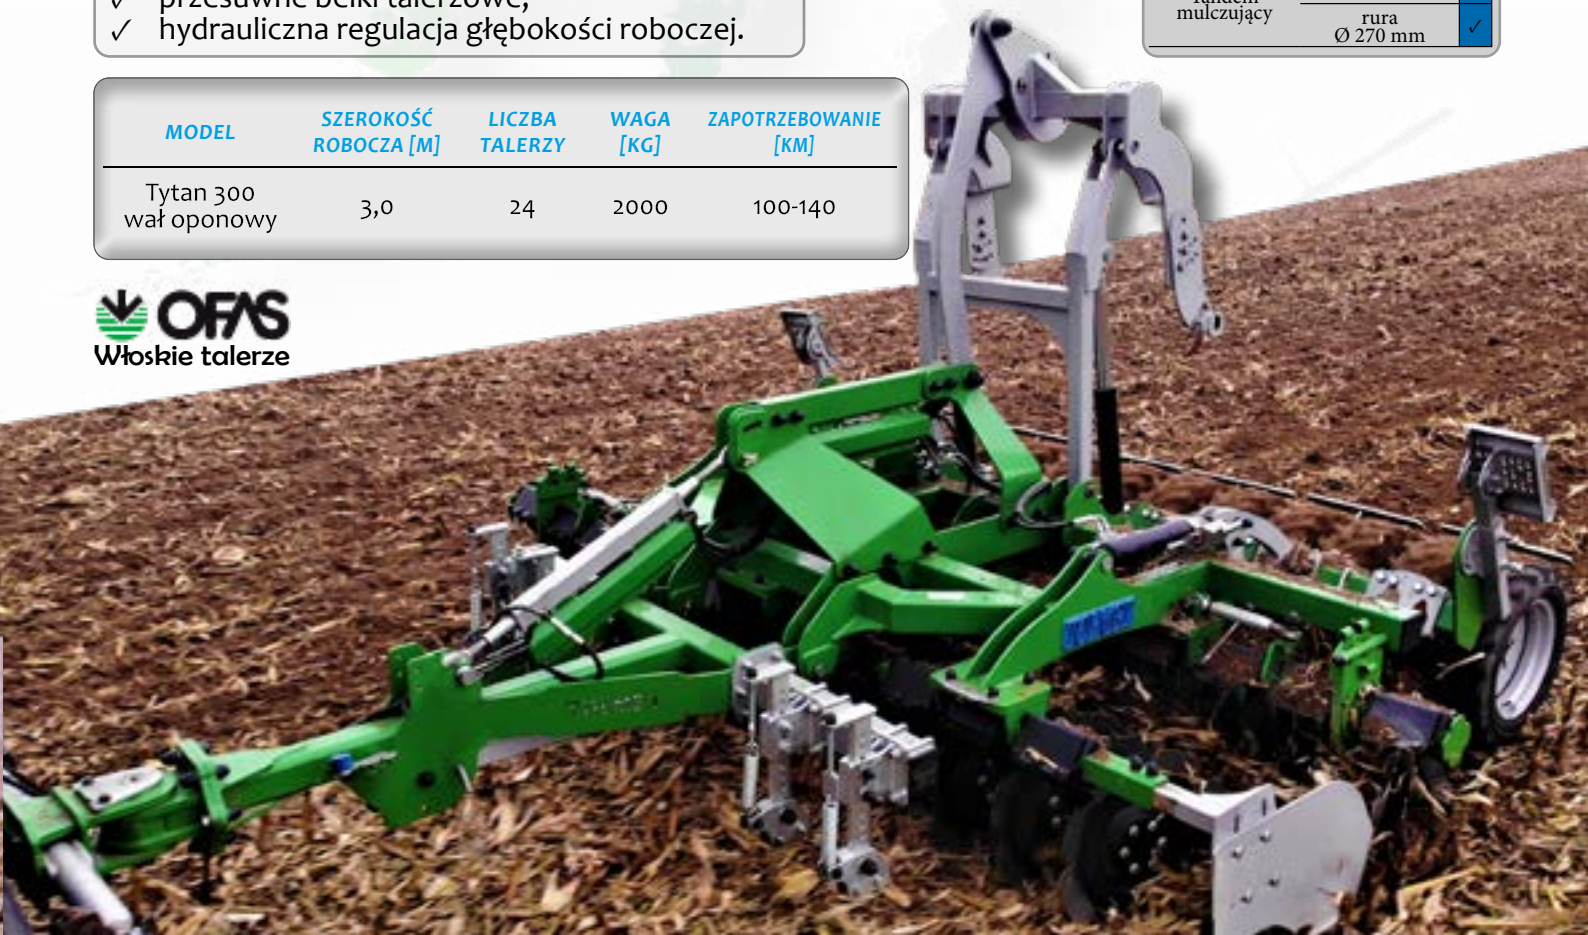



Zobacz film na
 YouTube



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ rozstaw pomiędzy belkami: 650 mm,
- ✓ talerze o średnicy 510 mm,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ tylny, łożyskowy wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Tytan S 250	2,5	18	1200	70-90
Tytan S 270	2,7	22	1250	80-100
Tytan S 300	3,0	24	1300	90-120

 **OFAS**
 Włoskie talerze



standard
 opcja



WAŁY TYTAN

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY TALERZOWY

ARAGON



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ piasta przykręcana,
- ✓ dwa rzędy talerzy amortyzacji gumowej (dwa trójkątne i dwa okrągłe elastomary),
- ✓ regulowany rozstaw pomiędzy belkami: 650-920 mm,
- ✓ talerze o średnicy 560 mm,
- ✓ przesuwne belki talerzowe,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy Ø 510mm lub strunowy Ø 440mm,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ składane talerze boczne z możliwością regulacji.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ ekrany boczne,
- ✓ ekrany boczne pływające,
- ✓ ekrany boczne kołowe,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

standard



opcja



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Tytan 250	2,5	18	1200	80-100
Tytan 270	2,7	22	1270	100-120
Tytan 300	3,0	24	1320	110-130
Tytan 400	4,0	32	1850	150-170

WAŁY ARAGON

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓

 **OFAS**
Włoskie talerze



**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ dwa rzędy regulowanych zębów sprężynowych,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 510 mm) lub strunowy (Ø 350 mm),
- ✓ dwusłownikowy hydropak z możliwością regulacji szybkości pracy,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ podpory pod siewnik.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wał pierścieniowy Ø 500mm.

standard



opcja

**WAŁY POLON S**

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 350 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

MODEL**SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]****LICZBA REDLIC****WAGA [KG]****ZAPOTRZEBOWANIE [KM]**

Polon S 250

2,5

14

700

80-100

Polon S 270

2,7

16

750

100-120

Polon S 300

3,0

19

805

110-130

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY **POLON**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ trzy rzędy regulowanych zębów sprężynowych typu Jackpot,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 510 mm) lub strunowy (Ø 350 mm),
- ✓ dwusłownikowy hydropak z możliwością regulacji szybkości pracy,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika (do wyboru rozstaw 720 mm lub 840 mm),
- ✓ dwie gęsiostopy dodatkowo spulchniające glebę, podpory pod siewnik.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

WAŁY POLON

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 350 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
Packer	Ø 510 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
	Ø 550 mm	✓

standard



opcja



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Polon 250	2,5	14	850	70-90
Polon 270	2,7	16	960	80-110
Polon 300	3,0	19	1040	100-130
Polon 400	4,0	25	1380	120-150

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ dwa rzędy zębów sprężynowych,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ tylny, łożyskowany wał rurowy (Ø 350 mm) lub strunowy (Ø 350 mm),
- ✓ dwusłownikowy hydropak z możliwością regulacji szybkości pracy,
- ✓ uniwersalny zaczep do siewnika.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ oświetlenie drogowe.

WAŁY POLONEK

Rurowy	Ø 350 mm	✓	standard	✓
Strunowy	Ø 350 mm	✓		

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Polonek 250	2,5	14	520	50-60
Polonek 270	2,7	16	540	60-70
Polonek 300	3,0	19	570	70-80

KULTYWATOR ŚCIERNISKOWY **SPRING**

Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ trzy rzędy zębów typu NON-STOP,
- ✓ redlica prosta, obrotowa,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ wał strunowy Ø 440 mm lub rurowy Ø 510 mm,
- ✓ zgarniacz palcowy,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ gęsiostopy,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
SPRING 200	2,0	10	600	60-70
SPRING 220	2,2	11	680	70-90
SPRING 240	2,4	12	750	80-90
SPRING 260	2,6	13	840	90-100
SPRING 280	2,8	14	930	95-110
SPRING 300	3,0	16	1050	100-120



WAŁY SPRING

Rurowy	Ø 510 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓

standard




opcja



KULTYWATOR **STINGER**

Zobacz film na
 YouTube

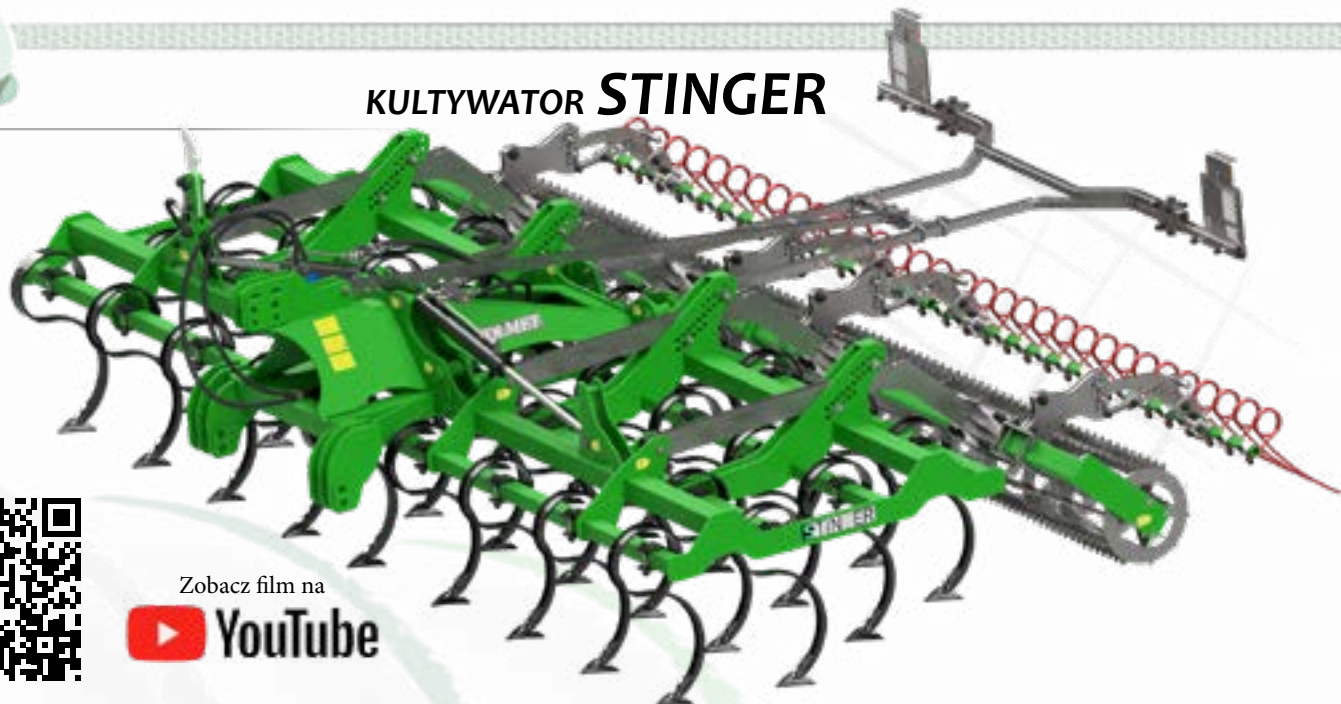**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ cztery rzędy elementów roboczych,
- ✓ elementy robocze - zęby 70 mm x 12 mm z redlicą prostą obrotową,
- ✓ hydrauliczne składanie maszyny - od 4m,
- ✓ zatrzask transportowy,
- ✓ stopki podporowe umożliwiające garażowanie maszyny w pozycji złożonej - od 4 m,
- ✓ manualna regulacja głębokości pracy,
- ✓ zaczep II i III kategorii,
- ✓ wał strunowy Ø 440 mm lub rurowy Ø 510 .

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ gęsiostopy,
- ✓ zgrzebło za wałem,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczny zatrzask transportowy,
- ✓ wały opcjonalne.

standard



opcja

**WAŁY STINGER**

Strunowy	Ø 440 mm	✓
Rurowy	Ø 510 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy / Teownikowy	Ø 500 mm	✓
Wały tandem	zapytaj sprzedawcę	

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Stinger 300	3,0	21	1200	110-130
Stinger 400	4,0	27	2000	130-150
Stinger 500	5,0	35	2300	150-170
Stinger 600	6,0	41	2600	170-190



AGREGAT UPRAWOWY **NEON** HYDRAULICZNIE SKŁADANY

Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ trzy rzędy redlic 32x12 mm z wymiennymi gęsiostopami 150 mm,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ tylny wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej.

WAŁY NEON Z U. T.

Strunowy	Ø 440 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Crosskill	Ø 380 mm	✓

standard



opcja




WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ listwa wyrównująca tylna,
- ✓ listwa wyrównująca środkowa,
- ✓ dwa rzędy zębów spiralnych 25x25 mm z gęsiostopami 250 mm,
- ✓ zgrzebło za wałem,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ spulchniacze za kołami (4 szt.),
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC NON-STOP	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Neon 400	4,0	28	1900	140-190
Neon 450	4,5	32	2100	160-210





Zobacz film na

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ dwa rzędy redlic z gęsiostopami 250mm lub zębami spiralnymi 25x25 mm,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ tylny wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ listwa wyrównująca przednia,
- ✓ listwa wyrównująca środkowa,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ listwa wyrównująca tylna,
- ✓ zgrzebło za wałem,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Neon 250	2,5	10	1300	90-110
Neon 270	2,7	11	1400	100-120
Neon 300	3,0	12	1500	120-150

WAŁY NEON

Strunowy	Ø 440 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Strunowy	Ø 440 mm/ Ø 350 mm	✓

standard

opcja



AGREGAT UPRAWOWY **NEON** Z URZADZENIEM TRAKCYJNYM



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ dwa rzędy redlic z wymiennymi gęsiostopami 250 mm,
- ✓ przedni wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ tylny wał strunowy Ø 440mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ listwa wyrównująca przednia,
- ✓ listwa wyrównująca środkowa,
- ✓ urządzenie trakcyjne z możliwością podpięcia siewnika.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ listwa wyrównująca tylna,
- ✓ zgrzebło za wałem,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ blok elektrohydrauliczny,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	liczba redlic NON-STOP	Waga [kg]	Zapotrzebowanie [KM]
Neon 250	2,5	10	2400	90-110
Neon 270	2,7	11	2500	100-120
Neon 300	3,0	12	2600	120-150


WAŁY NEON Z U. T.

Strunowy	Ø 440 mm	✓
Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Crosskill	Ø 380 mm	✓
Tandem Strunowy	Ø 440 mm/ Ø 350 mm	✓

standard



opcja

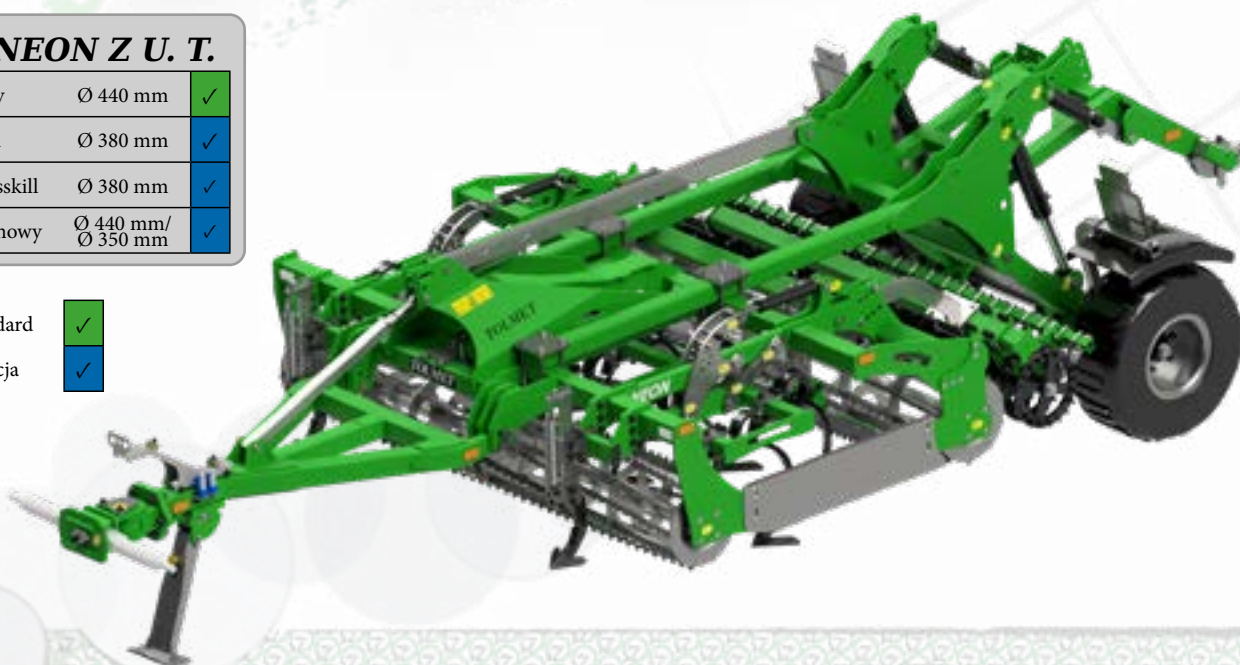

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta) lub typu Horsch (Kret),
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ wał strunowy Ø 440 mm lub rurowy Ø 510 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna, niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ składanie oraz regulacja kąta skrajnych talerzy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ hydrauliczne zabezpieczenie elementów roboczych,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

WAŁY DELTA/KRET

Rurowy	Ø 510 mm	✓	Spiralny	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓			
Strunowy	Ø 440 mm	✓	Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓		Ø 600 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓	Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓		Ø 510 mm	✓
			Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓	Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓			
Teownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
				rura Ø 270 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓	Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓			

standard



opcja

HYDRAULICZNE
ZABEZPIECZENIE
ELEMENTÓW ROBOCZYCH**NOWOŚĆ**

DELTA / KRET z wałem oponowym



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta) lub typu Horsch (Kret),
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ wał oponowy (koła 26x12-12),
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ składanie oraz regulacja kąta skrajnych talerzy.

Zobacz film na



WYPOSAŻENIE

OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczne zabezpieczenie elementów roboczych,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ **HYDROPAK. - NOWOŚĆ**

Elementy robocze DELTA KRET



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Delta/Kret 240	2,4	8	6	1700	110-130
Delta/Kret 270	2,7	9	7	1850	120-130
Delta/Kret 300	3,0	10	8	2000	140-160
Delta/Kret 360	3,6	12	10	2350	150-210
Delta/Kret 420 (hydraulicznie składana)	4,2	14	12	3100	160-225
Delta/Kret 480 (hydraulicznie składana)	4,8	16	14	3600	240-330



WAŁY DELTA/KRET Z W. O.

Oponowy

26X12-12



standard



**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta) lub typu Horsch (Kret),
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ maszyna hydraulicznie składana,
- ✓ wał strunowy Ø 440 mm lub rurowy Ø 510 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna, niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ regulacja kąta skrajnych talerzy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ hydrauliczne zabezpieczenie elementów roboczych,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Delta/Kret 360	3,6	12	10	3000	150-200
Delta/Kret 420	4,2	14	12	3200	160-225
Delta/Kret 480	4,8	16	14	3400	240-330

WAŁY DELTA/KRET

Rurowy	Ø 510 mm	✓	Dyskowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Gumowy	Ø 500 mm	✓
			Spiralny	Ø 500 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓	Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓		Ø 600 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓	Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓		Ø 510 mm	✓
			Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓	Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓		Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

HYDRAULICZNE
ZABEZPIECZENIE
ELEMENTÓW ROBOCZYCH



NOWOŚĆ



AGREGAT BEZORKOWY **DELTA / KRET** HYDRAULICZNIE SKŁADANY MOŻLIWOŚĆ PRACY NA 3 M PO ZŁOŻENIU MASZyny



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ elementy robocze na zabezpieczeniu sprężynowym typu Kongskilde (Delta) lub typu Horsch (Kret),
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ maszyna hydraulicznie składana,
- ✓ możliwość pracy przy złożonej maszynie - praca na 3 m,
- ✓ wał strunowy Ø 440 mm lub rurowy Ø 510 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ ręczna, niezależna regulacja talerzy niwelujących,
- ✓ amortyzacja gumowa talerzy,
- ✓ regulacja kąta skrajnych talerzy.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ hydrauliczne zabezpieczenie elementów roboczych,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

WAŁY DELTA/KRET

			Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Rurowy	Ø 510 mm	✓	Gumowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	Spiralny	Ø 500 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓	Tandem	Ø 500 mm	✓
	Ø 520 mm	✓	daszkowy	Ø 600 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓	Tandem	Ø 440 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	strunowo-rurowy	Ø 440 mm Ø 510 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓	Tandem	Ø 520 mm	✓
	Ø 520 mm	✓	ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Ceownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem	Ø 600 mm	✓
	Ø 600 mm	✓	teownikowy	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓	Tandem	Ø 500 mm	✓
			pierścieniowy	Ø 500 mm	✓

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Delta/Kret 420	4,2	14	12	2900	160-225
Delta/Kret 480	4,8	16	14	3400	240-330

HYDRAULICZNE
ZABEZPIECZENIE
ELEMENTÓW ROBOCZYCH

NOWOŚĆ



AGREGAT BEZORKOWY HYDRAULICZNIE SKŁADANY DELTA 4,2-4,8-5,4



Zobacz film na



WAŁY DELTA 4,2-4,8-5,4

Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓

standard



opcja



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ trzy rzędy grządzieli na zabezpieczeniu sprężynowym,
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ maksymalna głębokość pracy: z lemieszami bocznymi do 15 cm, bez lemieszów do 30 cm,
- ✓ niezależna regulacja talerzy niwelujących (Ø 460 mm),
- ✓ talerze niwelujące na amortyzacji gumowej,
- ✓ wał tandem daszkowy (Ø 500 mm),
- ✓ koła transportowe w środku,
- ✓ koła podporowe podwójne,
- ✓ automatyczny zatrząsk hydrauliczny,
- ✓ belka zaczepowa pływająca.



AGREGAT BEZORKOWY HYDRAULICZNIE SKŁADANY DELTA 4,2-4,8-5,4



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ elementy robocze - węgiel spiekany,
- ✓ elementy robocze napawane,
- ✓ ucho zaczepowe 40 mm,
- ✓ ucho zaczepowe 51 mm,
- ✓ ucho zaczepowe K80,
- ✓ wały: tandem ceownikowy Ø 520mm,
tandem teownikowy Ø 600mm.

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Delta 420	4,2	14	12	6000	210-250
Delta 480	4,8	16	14	6500	240-280
Delta 540	5,4	18	16	7000	270-310



Zobacz film na

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**

- ✓ grządziele - zabezpieczenie spiralne,
- ✓ wzmacniany zaczep (II i III kategoria),
- ✓ wał rurowy Ø 510 mm lub strunowy Ø 440 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ talerze niwelujące na amortyzacji gumowej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ elementy robocze typu Lemken,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

WAŁY ARSEN

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

standard



opcja



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Arsen 180	1,8	4	5	740	60-75
Arsen 220	2,2	5	6	890	70-90
Arsen 260	2,6	6	7	1020	80-100
Arsen 300	3,0	7	8	1140	90-120



**ARSEN / KRYPTON.
CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?**

AGREGAT PODORYWKOWY KRYPTON



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ grządziele - zabezpieczenie kołkowe,
- ✓ wzmacniany zaczep (II i III kategoria),
- ✓ wał rurowy Ø 510 mm lub wał strunowy Ø 440 mm,
- ✓ ręczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ talerze niwelujące na amortyzacji gumowej.

standard

opcja



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości roboczej,
- ✓ automatyczna belka zaczepowa,
- ✓ elementy robocze typu Lemken,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

WAŁY KRYPTON

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Pierścieniowy	Ø 500 mm	✓
Ceownikowy	Ø 520 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Teownikowy	Ø 600 mm	✓
Dyskowy	Ø 600 mm	✓
Gumowy	Ø 500 mm	✓
Spiralny	Ø 500 mm	✓
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Tandem strunowy	Ø 440 mm	✓
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm Ø 510 mm	✓
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	✓
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA REDLIC	LICZBA TALERZY	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Krypton 180	1,8	4	5	740	60-75
Krypton 220	2,2	5	6	890	70-90
Krypton 260	2,6	6	7	1020	80-100
Krypton 300	3,0	7	8	1140	90-120

Zobacz film na



GŁĘBOSZ THOR

Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ solidna rama z profilu 140x100x8 mm,
- ✓ grządziele na zabezpieczeniu kołkowym (zrywalnym),
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ zaczep na przedni TUZ (Thor 3 zęby).

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ zaczep na przedni TUZ (4, 5 zębów),
- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ koła podporowe,
- ✓ grządziele przesuwne,
- ✓ oświetlenie drogowe.
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA GRZĄDZIELI	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Thor 3 Zęby	2,5	3	700	90-120
Thor 4 zęby	2,5	4	840	120-150
Thor 5 zębów	3,0	5	930	150-180

WAŁY THOR

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

opcja



GŁĘBOSZ THOR-RESOR



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ solidna rama z profilu 140x100x8 mm,
- ✓ grządziele na zabezpieczeniu resorowym 10-piórowym,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ grządziele przesuwne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ hydrauliczna regulacja głębokości pracy,
- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA GRZĄDZIELI	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Thor Resor 3 Zęby	2,5	3	1000	90-120
Thor Resor 4 zęby	2,5	4	1100	120-150
Thor Resor 5 zębów	3,0	5	1300	150-180

WAŁY THOR RESOR

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

opcja



Zobacz film na



PŁUG DŁUTOWY RAPTOR



Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ wał mulczujący wzmocniony (na rurze Ø 270mm),
- ✓ dłuta włoskiego producenta AMA z wymiennymi elementami roboczymi,
- ✓ zabezpieczenie - kołek zrywalny,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ grubość dłuta 35 mm (I typ dłuta Ripper),
- ✓ hydraulika wału,
- ✓ samopoziomowanie wału,
- ✓ zaczep III kategorii.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ zabezpieczenie hydrauliczne (hydroakumulatory).



standard



WAŁ RAPTOR

Tandem mulczujący rura Ø 270 mm



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA GRZĄDZIELI	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Raptor 255	2,5	5	2200	150-180
Raptor 307	3,0	7	2500	210-250



PŁUG DŁUTOWY RAPTOR S



Zobacz film na



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ wał mulczujący (na rurze Ø 270mm),
- ✓ dłuta z wymiennymi elementami roboczymi,
- ✓ zabezpieczenie - kołek zrywalny,
- ✓ głębokość robocza do 50 cm,
- ✓ grubość dłuta 30 mm (II typ Ripper - tzw. mały),
- ✓ hydraulika wału,
- ✓ samopoziomowanie wału,
- ✓ zaczep III kategorii.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe.

WAŁ RAPTOR S


Tandem mulczujący rura Ø 270 mm

standard



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA GRZĄDZIELI	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Raptor S 255	2,5	5	1700	120 - 170
Raptor S 307	3,0	7	2000	170 - 250

Zobacz film na



GŁĘBOSZ BELKOWY MICHEL



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ grządziele włoskiego producenta AMA z wymiennymi elementami roboczymi,
- ✓ zabezpieczenie - kołek zrywalny,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ stopki,
- ✓ grządziele przesuwne.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ oświetlenie drogowe,
- ✓ adapter do wału,
- ✓ tylny sprzęg trzypunktowy.

WAŁY MICHEL

(wymagany opcjonalny adapter)

Rurowy	Ø 510 mm	✓
	Ø 600 mm	✓
Strunowy	Ø 440 mm	✓
	Ø 520 mm	✓
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	✓
	rura Ø 270 mm	✓

opcja



MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA GRZĄDZIELI	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Michel 4	3,0	4	1100	120-140
Michel 6	3,0	6	1250	150-180
Michel 8	4,0	8	1500	200-250

ama
Włoskie grządziele



GŁĘBOSZ AVALER

Zobacz film na
YouTube




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ✓ solidna rama z profilu 200x100x8 mm,
- ✓ grządziele na zabezpieczeniu sprężynowym podwójnym,
- ✓ wzmacniany zaczep,
- ✓ głębokość robocza do 60 cm,
- ✓ grządziele przesuwne.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ✓ koła podporowe,
- ✓ oświetlenie drogowe.
- ✓ grządziele włoskiego producenta AMA, z wymiennymi elementami roboczymi,
- ✓ wały opcjonalne (tabela).

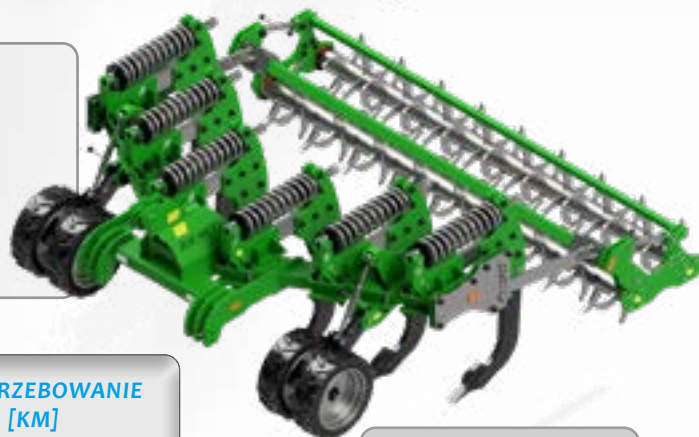

MODEL	SZEROKOŚĆ ROBOCZA [M]	LICZBA GRZĄDZIELI	WAGA [KG]	ZAPOTRZEBOWANIE [KM]
Głębosz AVALER 3	3	3	1500	90-120
Głębosz AVALER 4	3	4	1600	120-150
Głębosz AVALER 6	3	6	1900	150-200

WAŁY AVALER

Tandem mulczujący rura Ø 140 mm

opcja



WAŁY POJEDYNCZE

WAŁ RUROWY



Ø 350 - 180kg, Ø 510 - 250kg, Ø 600 - 290kg

WAŁ STRUNOWY



Ø 350 - 170kg, Ø 440 - 210kg, Ø 520 - 300kg

WAŁ DASZKOWY



Ø 500 - 400kg,
Ø 600 - 420kg

WAŁ PIERŚCIENIOWY



Ø 500 - 290kg

WAŁ CEOWNIKOWY



Ø 520 - 400kg, Ø 600 - 440kg

WAŁ TEOWNIKOWY



Ø 600 - 385kg

WAŁ PACKER



Ø 510 - 450kg

WAŁ CROSSKILL



Ø 380 - 430kg, Ø 550 - 500kg

WAŁ DYSKOWY



Ø 600 - 610kg

WAŁ GUMOWY



Ø 500 - 450kg

WAŁ SPIRALNY



Ø 500 - 250kg

WAŁY PODWÓJNE



**WAŁ TANDEM
DASZKOWY**

Ø 500 - 360kg
Ø 600 - 400kg



**WAŁ TANDEM
STRUNOWY**

Ø 440 - 450kg



**WAŁ TANDEM
STRUNOWO-
RUROWY**

struna Ø 440mm, rura Ø 510mm
- 470kg



**WAŁ TANDEM
CEOWNIKOWY**

Ø 520mm - 500kg



**WAŁ TANDEM
TEOWNIKOWY**

Ø 600mm - 470kg



**WAŁ TANDEM
MULCZUJĄCY
RURA Ø 140mm
ZĄB 180mm**

455kg



**WAŁ TANDEM
MULCZUJĄCY
RURA Ø 270mm
ZĄB 115mm**

450kg




**WAŁ TANDEM
DYSKOWY**

Ø 600mm - 730kg



**WAŁ TANDEM
PIERŚCIENIOWY**

Ø 500mm - 320kg





**WAŁ TANDEM
CROSSKILL**

Ø 380mm - 550kg

TABELA KONFIGURACJI WAŁÓW

		SMART	MEGATRON S	OPTIMUS	SIMPLY	SIMPLY Z U. T.	DELTA S	ASTAT	ASTAT Z U. T.	TENES	TENES Z U. T.	MEGATRON	TYTAN	TYTAN S	ARAGON	TYTAN Z W. OPO.	POLON S	POLON	POLONEK	KULTYWATOR	STINGER	NEON HYDRAULICZNIE SKADANY	NEON	NEON Z U. T.	DELTA/KRET	DELTA/KRET Z W. OPO.	DELTA/KRET HYDRAULICZNY	DELTA-KOŁA W ŚRODKU	ARSEN/KRYPTON	THOR	THOR RESOR	RAPTOR	MICHEL + ADAPTER	GŁĘBOSZ AVALER			
Rurowy	Ø 350 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Ø 510 mm	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X			
	Ø 600 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X			
Strunowy	Ø 350 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Ø 440 mm	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X			
	Ø 520 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X			
Daszkowy	Ø 500 mm	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
	Ø 600 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Pierścieniowy*	Ø 500 mm	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Ceownikowy	Ø 520 mm	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X		
	Ø 600 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Teownikowy	Ø 600 mm	X	✓	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Packer	Ø 510 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Crosskill	Ø 380 mm	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Ø 550 mm	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dyskowy	Ø 600 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Gumowy	Ø 500 mm	X	✓	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Spiralny	Ø 500 mm	X	X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X		
Tandem daszkowy	Ø 500 mm	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ		✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X		
	Ø 600 mm	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓			✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	
Tandem strunowy	Ø 440 mm	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	
	Ø 440 mm/ Ø 350 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tandem strunowo-rurowy	Ø 440 mm Ø 510 mm	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	
Tandem ceownikowy	Ø 520 mm	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓			✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	
Tandem teownikowy	Ø 600 mm	X	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓			✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	
Tandem mulczujący	rura Ø 140 mm	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	
	rura Ø 270 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	
Tandem dyskowy	Ø 600 mm	X	X	✓	X	X	X	✓	✓	✓			X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tandem pierścieniowy	Ø 500 mm	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓			X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X
Tandem crosskill	Ø 380 mm	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Oponowy	26X12-12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



*Wały pierścieniowe dostępne są w dwóch wersjach tzn. pierścienie 40x10 oraz pierścienie 60x10. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.



+48 607 667 111
+48 725 264 000



sklep@tolmet.pl



tolmet.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Razem skonfigurujemy Twoją maszynę!




Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy
TOLMET

Piotr Wawrzyniak

ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie

PUNKTY DEALERSKIE

- 1 **AGROMECHANIKA** Helleny 6,
601-405-543 62-860 Opatówek
- 2 **AGROLPOL** Domanin 12
507-968-086 62-660 Dąbie
- 3 **AGRO-MIL PLUS** Rogóźno 130
505-420-807 86-318 Rogóźno
- 4 **AGRO-MIX** Łączany, ul. Krakowska 105
604-510-690 34-115 Ryczów
- 5 **AGROSTAL** Wola Różaniecka 233
604-115-652 23-420 Wola Różaniecka
- 6 **BULCZAK** ul. J. Wybickiego 56
791-500-114 83-404 Nowa Karczma
- 7 **CHOL-MASZ** Żółkiew 41
724-624-660 22-335 Żółkiew
- 8 **CZEMROL** Pełkinie 308L
600-971-818 37-500 Jarosław
- 9 **METALOWIEC** ul. Jęczmienna 11
728-873-883 88-180 Złotniki Kujawskie
- 10 **HARVESTER** ul. Kolejowa 6
662-756-446 63-308 Gizaki
- 11 **MOBIROL** Tłustomosty 67a
730-800-604 47-480 Pietrowice Wielkie
- 12 **AGRO-MR** Proszówka
577-833-144 59-620 Gryfów Śląski
- 13 **STANEK MACHINERY** Posadza 172
782-663-555 32-104 Koniusza
- 14 **STRUK** Zdany 1D
880-757-623 08-106 Zbuczyn
- 15 **UFNAL** Kolejowa 15a
506-097-479 07-104 Stoczek
- 16 **KĄKOL PRZODKOWO** ul. Topolowa 12
535-185-675 83-304 Przodkowo
- 17 **AGRO-BIZNES** ul. Myśluborska 56
509-113-664 66-400 Gorzów Wielkopolski
- 18 **ANTAŁ** Jelenin 14
509-023-947 57-160 Borów
- 19 **AGROPOL JARYCH** ul. Cło 2B
697-619-020 63-604 Baranów
- 20 **AGROSPEC** ul. Częstochowska 49
34-318-71-31 42-151 Waleńczów

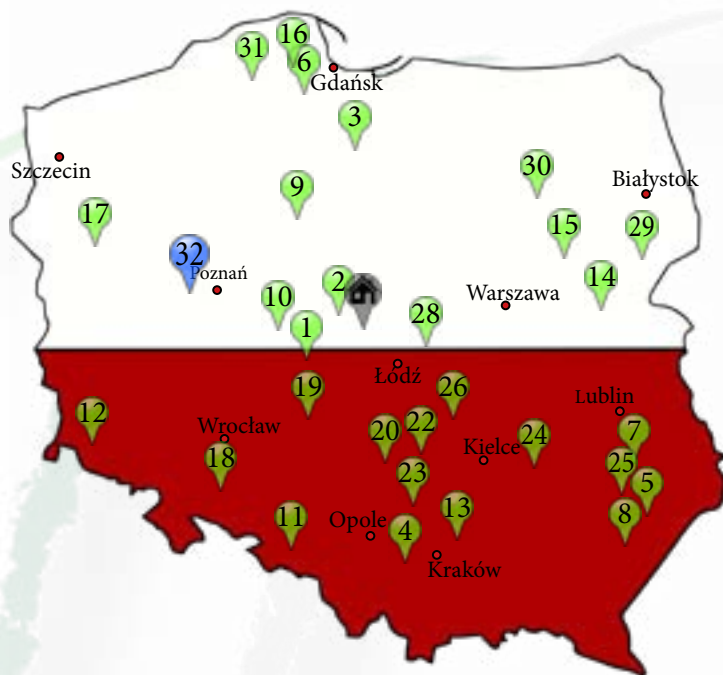

- 21 **AGROMAR** Sadowie 78
665-595-434 42-446 Mikołajewice
- 22 **ROL-TECH** Tęgobórz 23
663-549-988 42-445 Tęgobórz
- 23 **PASIK ROBERT** Maków 298
500-070-330 32-075 Maków
- 24 **ROLSAD** Wszachów 156
781-058-126 27-552 Baćkowice
- 25 **TURMASZ** Narutowicza 14
608-319-152 23-465 Turobin
- 26 **AGRI-EKO** Budków 32
500-216-719 26-330 Żarnów
- 27 **AGRO-MOTORS** Wysoki 59A
730-599-833 95-011 Bratoszewice
- 28 **ARG-ROL** Studzieniec 19
668-843-366 09-533 Słubice
- 29 **PHU ROLNIK** ul. Żwirki i Wigury 73
509-189-561 17-100 Bielsk Podlaski
- 30 **MARPASZ** Korytki 6
733-713-904 18-420 Korytki
- 31 **PHU PAWEŁ PIEKARSKI** Nowa Huta 10
603-456-777 83-329 Mirachowo
- 32 **SIEĆ KORBANEK** Poznańska 159
CENTRALA 62-080 Tarnowo Podgórne
513-600-630



KATALOG MASZYN UPRAWOWYCH



WWW.TOLMET.PL